

**SHURE**

更简约、更灵活 以及更高解析度

+ 全新搭载INTELLIMIX®

MXA910天花板矩阵话筒

采用不易被察觉的顶部安装方式进行清晰的音频捕捉，来促进人与人之间的自然交流并增强协作效率。舒尔新一代Microflex® Advance™ MXA910天花板矩阵话筒产品为现代语音协作环境带来了先进且经济高效的音频解决方案。

+ 更精确的音频捕捉

Steerable Coverage™技术允许您在三个维度上配置多达八个高度指向性的拾音波瓣。新的Autofocus™功能可以持续实时微调每个波瓣的位置，以便会议参与者随时移动时亦可获得一致的声音效果。

+ 工作效率


全新预设模板提供开箱即用的全室覆盖（9×9米）。对于更复杂的房间布局，免费的Designer软件允许您创建自己的拾音区域配置方式。

+ INTELLIMIX DSP技术

基于IntelliMix DSP算法，内嵌的信号处理功能能够发送一个自动混音的、无噪声的，同时可以进行回声消除的音频通道。

+ 扩展至多个空间

无论是拓展或缩小房间的使用范围，均可将多台MXA910和一台IntelliMix P300组合使用，利用连接接口分配DSP，使房间具有更高的成本效益。

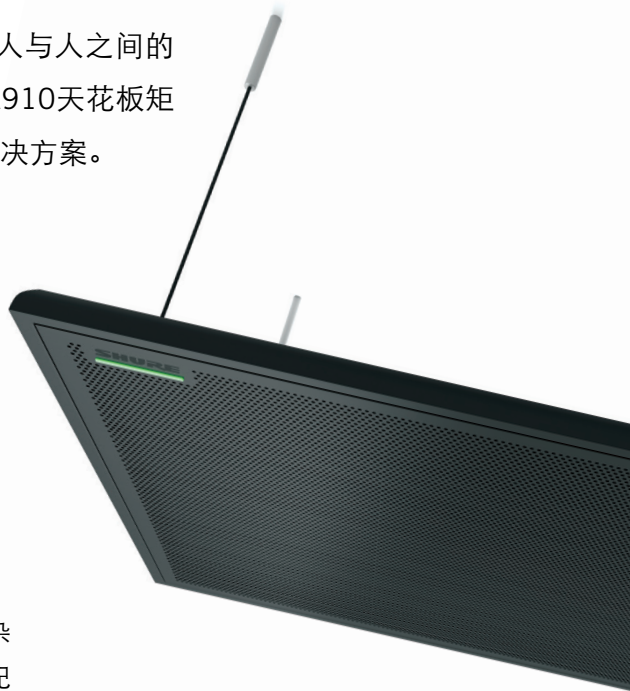


shure.com

© 2019 Shure Incorporated


+ 应用

根据不同尺寸、配置或功能房型的音频要求，匹配单个或多个矩阵，如：音视频会议、演示、远程学习，或应用语音提升技术的大型讨论。




中型会议室

1个天花板矩阵话筒
8个拾音区域

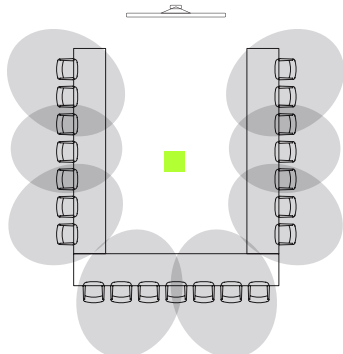


视频会议室

1个桌面矩阵话筒
8个拾音区域



教室/演示室

1个天花板矩阵话筒
7个拾音区域

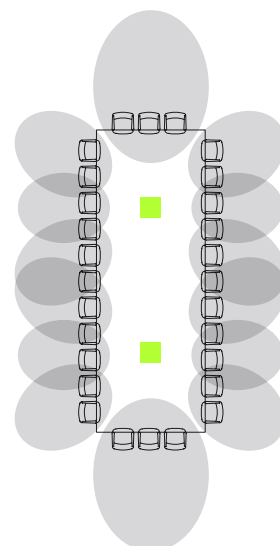

大型会议室

2个天花板矩阵话筒
14个拾音区域

+ 安装

无论满足何种美学设计要求，您都可以通过众多安装解决方案将天花板阵列话筒无缝安装到任何空间中。MXA910提供三种颜色（白色、铝灰色、黑色）可选，颜色亦可根据需求定制。



天花板嵌入式安装
(公制与英制)



悬挂式安装



VESA吊杆式安装



硬质天花板安装
(需要A910-HCM配件)

+ 配置

应用免费的**Designer**系统配置软件，您可以轻松离线配置拾音覆盖区域，并在现场在线微调；同时可以提前完成音频路由，以节省安装及配置的时间。

+ 设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成MXA910的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。



SHURE

始终如一的表现 无与伦比的灵活性

+ MICROFLEX® ADVANCE™

MXA710线性矩阵话筒

无论安装于壁挂式显示器的下方或近旁，还是悬挂于天花板，或是在桌面嵌入式安装，MXA710都能巧妙地融入任何会议室的设计风格中，作为Microflex Advance产品组合中的最新成员，MXA710将满足您对优质音频的所有期待。



+ 重构协作的概念

Steerable Coverage™技术提供可根据安装情况轻松设置的定向拾音波瓣。Autofocus™技术可持续实时微调每个波瓣的位置，即便与会者在座位上移动也仍能获得一致的会议音频。

+ 企业级部署

MXA710具备空前的灵活性，可以满足从小到大各类会议室的要求，让音频采集前所未有的轻松。

+ INTELLIMIX® DSP

搭载舒尔专有的IntelliMix DSP数字信号处理算法，在AV会议应用中将声音经过自动混音、降噪和回声消除后通过单通道输出。




+ 卓越的连接性

连接到IntelliMix® P300或ANIUSB-MATRIX音频网络接口时，强大的全视频会议兼容性，无需编程就可以实现设备LED状态显示与视频会议软件同步静音功能。


+ 应用

矩阵话筒可匹配到任何大小、配置或安装类型（包括壁挂式、桌面式或天花板安装）的房间，并充分满足音频需求。




小型会议室

水平墙面安装
2英尺矩阵话筒
3个拾音波瓣




中型会议室

水平墙面安装
4英尺矩阵话筒
5个拾音波瓣



中型会议室

桌面安装
2英尺矩阵话筒
4个拾音波瓣



大型会议室

天花板安装
4英尺矩阵话筒
4个拾音波瓣

+ 安装

MXA710时尚美观、线条流畅的外形（有两种长度和三种颜色可供选择）允许将其放置在会议空间中的几乎任何位置，包括墙壁上、显示器近旁、天花板或会议室桌面。




壁挂式安装

（使用随附的壁挂支架
挂于墙面）




悬架式安装

（提供悬架孔眼，不包括
钢丝绳）



桌面支架

（可选配件）



显示座

（带第三方配件）



话筒支架

（可选配件）



嵌入式齐平安装

桌子或墙面
（可选配件）

+ 配置

免费的**Designer**系统配置软件让您在离线状态下也能轻松地预配置会议室覆盖范围布局，并在现场进行微调，还可提前完成音频路由以节省安装时间。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：（8610） 8590 1494

+ 设备管理

SystemOn音频资产管理软件允许您方便地跨房间、楼层和建筑物对MXA710进行大规模部署，远程监控库存并随时排除故障。

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：（8621） 6389 8010



关注舒尔小程序，
了解更多信息

桌面上的 卓越音质

MXA310桌面矩阵话筒

舒尔Microflex®Advance™ (MXA) 矩阵话筒采用革命性技术，从根本上改变了AV会议环境中的音频捕捉方式。MXA310桌面矩阵话筒为与当前领先的协作平台实现协同工作而设计，以使您的会议室空间利用率更高。

+ STEERABLE COVERAGE 技术

在各种形状和大小的会议桌周围捕捉音频，实现多达四个拾音区和可单独调节的拾音模式。

+ 静音控制

为触控式静音按钮进行编程，实现切换、一键静音、即按即说，或禁用设置，以将控制指令发送至外部设备。

+ 音频工具

带有可调节参数均衡器的集成自动混音，有助于提升语音识别度，并降低噪音。

+ LED 显示

可配置的多色LED，通过灯环或灯带显示话筒状态及覆盖区域。


+ 灵活的联网

使用单根以太网线实现信号的混音、路由和管理，支持最多达四路独立网络通道。




+ 应用

通过设置单个或多个矩阵，以清晰捕捉会议中各种形状和尺寸桌面周围的音频，适用于多种场景：密切讨论、远程学习或协作办公。




小型矩形桌

1个桌面矩阵话筒
2个心形拾音模式 +
1个8字形拾音模式




中型圆形桌

1个桌面矩阵话筒
1个圆环形拾音模式



正方形桌

1个桌面矩阵话筒
4个超心形拾音模式



矩形桌

1个桌面矩阵话筒
2个心形拾音模式 +
1个超心形拾音模式

+ 安装

MXA310桌面矩阵话筒的特点是兼容侧方出线和话筒底部出线管理方案。可供选择的A310-FM安装附件允许桌面嵌入式齐平安装方式。话筒有白色、黑色和铝灰色可选，以配合房间美学要求或其它AV系统组件的饰面颜色。



桌面矩阵安装套件
(包含)



A310-FM嵌入式齐平安装用附件
(可选)

+ 配置

应用免费的**Designer**系统配置软件，您可以轻松预置话筒的拾音覆盖区域，并在现场进行微调；提前完成音频路由，以节省安装及配置的时间。

+ 设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成MXA310的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。

完整的 音频生态



MICROFLEX™ MXN5W-C 联网扬声器

Microflex™MXN5联网天花板扬声器为AV会议应用提供高质量的声音还原。当作为舒尔网络会议音频系统的一部分使用时，由PoE供电的MXN5成为理想的扬声器解决方案，且不再需要单独的功放。

结合Microflex® Advance™矩阵话筒和IntelliMix® DSP，完整的舒尔联网系统生态体系打造卓越的音频性能，实现无与伦比的轻松部署，并增强了Shure Audio Encryption和Dante Domain Manager的兼容性。

+ 超大覆盖范围

可通过软件调整音频部署，确保在任何会议环境下都能实现理想的音频扩声覆盖。

+ 美学设计

美观的设计巧妙地融入吊顶环境中。可拆卸、可喷涂的磁性装饰罩无缝覆盖整个扬声器。

+ 音频性能

预调频率响应，优化AV会议应用中的语音清晰度。

+ 联网的优势

联网扬声器通过软件部署和控制，无需单独的功放。


+ 稳定的清晰度

高质量的语音再现。



+ 应用

MXN5专为企业会议场景中的AV会议应用而设计，是舒尔会议生态系统的理想解决方案。与市场领先的MXA910天花板矩阵话筒以及全新推出的IntelliMix Room DSP一起，音频会议的声音从未如此美妙。

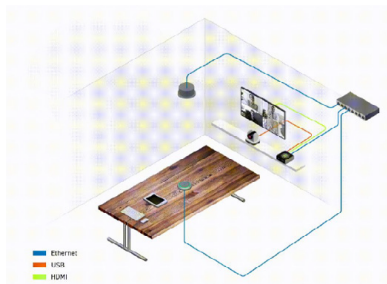


小型会议室

1个联网扬声器
MXA310桌面矩阵话筒
IntelliMix Room DSP



中型会议室

2个联网扬声器
MXA710线性矩阵话筒
IntelliMix Room DSP



大型会议室

4个联网扬声器
2部MXA910天花板矩阵话筒
IntelliMix Room DSP

+ 安装


MXN5联网扬声器专为吸顶安装而设计。可选的A-MXN5-TB桥架配件可实现简单、快速的部署。白色装饰罩，可喷涂其他颜色与大多数吊顶天花板相搭配，并带有可拆卸的磁性舒尔LOGO。



原包装标配
(随附)



A-MXN5-TB桥架配件
(可选)

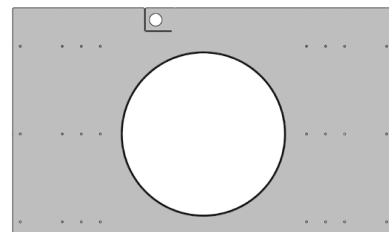

新式安装支架

Dante是Audinate的注册商标

+ 配置

免费的**Designer**系统配置软件让您在离线状态下，轻松地预配置会议室覆盖范围布局，并在现场进行微调，还可提前完成音频路由以节省安装时间。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(8610) 8590 1494

+ 设备管理

SystemOn音频资产管理软件允许您方便地跨房间、楼层和建筑物管理MXN5的大规模部署，远程监控库存并随时排除故障。

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：(8621) 6389 8010




关注舒尔小程序，
了解更多信息

SHURE

更高效的会议


P300 INTELLIMIX® 会议音频处理器

P300 IntelliMix®会议音频处理器可以快速、轻松地集成Microflex®Advance™矩阵话筒，提供高品质的音频会议解决方案，带来极其清晰的会议音频。



音频表现

专有IntelliMix DSP算法打造无回声、无噪声的会议音频体验，即便同距离较远的参会者仍可以自然的方式对话。



简单易用

系统配置的预定义模板可缩短编程时间，并在几秒钟内完成安装。



直观的连接方式

业界首创的同步静音功能带来更出色的操作，且包含领先的第三方软件编解码器。



舒尔网络音频加密

AES-256加密技术可以帮助有效保护机密内容。

+ 功能描述



IntelliMix®DSP: 声学回声消除、降噪和自动增益控制，最多可支持8个Dante通道

10个Dante输入通道，2个输出通道

14 x 6矩阵混音器

多功能连接: 1个以太网接口、2个模拟音频输入 / 2个输出、USB 2.0、3.5mm移动设备音频输入 (1/8")

PoE+以太网供电

兼容Designer 3.1配置软件

兼容第三方控制系统

北京分公司

地址: 北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816

电话: (8610) 8590 1494

上海分公司

地址: 上海市天津路155号恒基名人大厦1501

电话: (8621) 6389 8010

shure.com

© 2019 Shure Incorporated



ANIUSB-MATRIX USB音频网络接口

包含矩阵混音功能的ANIUSB-MATRIX USB音频网络接口为中小型会议室带来了多功能集线器功能，适用于会议室视频会议系统和编解码器解决方案。该设备为Microflex®Advance™矩阵话筒提供了经济实惠的配套产品，适用于AV会议，可利用会议室中现有视频编解码器的集成处理功能。

+ 功能描述

- 4个Dante音频输入 / 2个输出
- 1个模拟音频输入 / 1个输出
- USB 2.0
- 6 × 4矩阵混音器
- 每个通道上的均衡器、静音、限幅器、增益
- 基于浏览器的远程控制
- 1个以太网接口
- 10个配置预设
- 兼容第三方控制系统
- 以太网供电 (PoE)



SHURE

应对复杂 和大型场所

SYSTEMON 音频资产管理软件

为舒尔音频系统的大规模部署而开发，让管理更加轻松，可远程管理资产库、在线完成故障排除。拥有如此简单、精巧的软件，您可以最大限度地降低成本并扩充资源。



轻松省心

通过短信和电子邮件提前一步接收预警，防止潜在问题的发生。




节省时间

在移动设备上最大限度地实现对企业音频系统的控制。当发生需要引起注意的情况时，可及时接收到通知。



安全的系统

定制化用户体验，可自行定义访问权限。

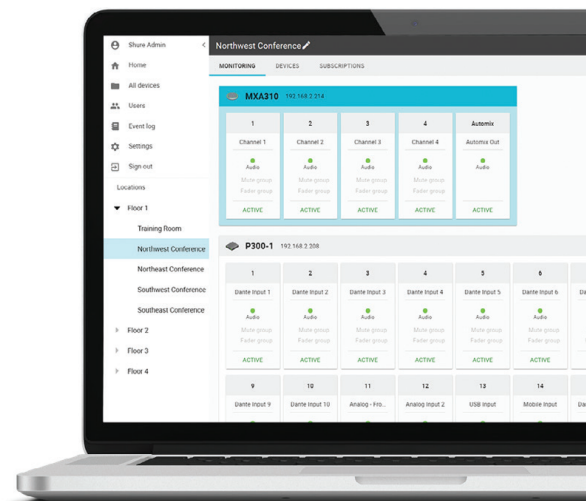

+ 兼容产品



MICROFLEX®ADVANCE™
矩阵话筒



P300 INTELLIMIX®
音频会议处理器



ANIUSB-MATRIX USB
音频网络接口



ULX-D®数字
无线话筒系统



SCM820 数字
自动混音器

shure.com

© 2019 Shure Incorporated

SHURE



规划卓越音频

DESIGNER系统配置软件

此款免费软件助力您和其他AV专业人员更快、更轻松、更直观地配置音频系统。通过细化的管理，打造无缝的项目管理及现场安装体验。



步骤与重复

根据通用楼层平面图创建模板，可跨不同地点实现重复使用。




配置传递

可保存房间配置并与同事共享，在现场将预设的设计方案推送至在线设备。



无缝路由

单网段Dante™路由

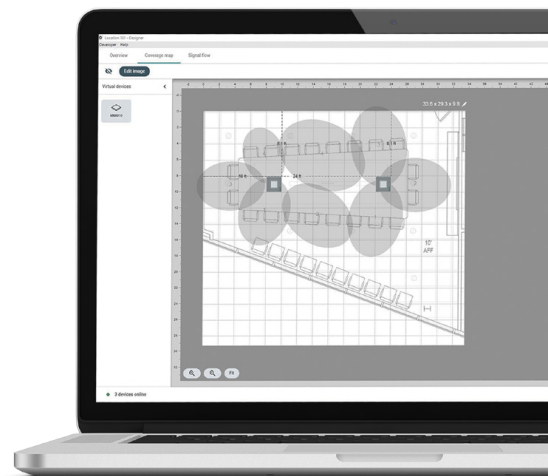

+ 兼容产品



MXA310桌面
矩阵话筒



P300 INTELLIMIX®
音频会议处理器



ANIUSB-MATRIX USB
音频网络接口



MXA910天花板
矩阵话筒

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(8610) 8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：(8621) 6389 8010

shure.com
© 2019 Shure Incorporated

SHURE

绝不妥协的 无线方案

+ 全新白色发射器

ULX-D® 无线数字系统

ULX-D®无线数字系统体现了在无线性能方面的惊人进步。领先于现有同类中的任何其它产品数代，将专业与安装型扩声系统推向新的性能水平。

+ 信号稳定性

24位/48 kHz数字音频可提供难以置信的清晰度，准确捕捉音源。信号稳定，无音频失真，覆盖整个100米视距范围。

+ 综合操控

以太网网络可跨多个接收器实现简化设置，并使用Wireless Workbench 6进行频率管理，或与中央控制系统集成，以及基于SystemOn软件进行系统管理。

+ 多功能性与硬件扩展

多种接收器及发射器可选外形，以适应任何尺寸的安装或应用。

+ 智能充电

锂离子电池提供长达9小时使用电量。可利用Wireless Workbench或SystemOn软件远程监控电池寿命。



shure.com

© 2019 Shure Incorporated

+ 系统组件



ULXD4 / ULXD4D / ULXD4Q
单/双/四通道接收器



ULXD1
无线腰包式发射机



ULXD2
无线手持式发射机
(可选话筒拾音头)



ULXD6
无线界面式发射机
(全新亮白版现已推出)



ULXD8
无线鹅颈式发射机
(全新亮白版现已推出)



SBC220联网充电站
(适用于ULXD1和ULXD2)



SBC250 / SBC450 / SBC850
2单元/4单元/8单元联网充电站
(适用于ULXD6和ULXD8)

+ 设备管理

SystemOn音频资产管理软件让您轻松横跨多个房间、楼层和建筑，来完成ULX-D系统的大型部署，并远程管理资产库、在线完成故障排除。

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(8610) 8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：(8621) 6389 8010





SLX-D数字无线系统

这就是您期待已久的 数字无线系统

SLX-D数字无线系统采用舒尔出色的无线技术，为主持人和表演者提供出色的24位数字音频。射频性能稳定可靠，并且易于设置。提供完整齐全的系统配置和话筒选择。插座充电选项可以提供即时详情。

SLX-D数字无线系统性能先进，可以轻松进行扩展，适合从小型聚会到重大现场活动等各种应用，是简单而实用的高价值解决方案之选。详情请见Shure.com/SLX-D


无“线”卓越 随时随地



出色的音频



清晰的
UHF信号



易于设置



每44MHz频段
可容纳32个通道



可持续使用
8小时



安装简便

**SHURE**

管理 您的会议

MXC MICROFLEX® COMPLETE产品

舒尔Microflex®Complete (MXC) 是一套完整的会议音频系统，同时面向气氛轻松、自由流畅的讨论以及正式会议。该系统确保每个参与者的发言都能被清楚地听到，还提供全面的会议控制，以及完善的会议议程管理功能。

+ 适用于任何房间

适合在专用会议室中永久安装或在特殊活动中临时使用。

+ 强大的可扩展性

MXC可扩展至最多容纳3800名参与者及31个口译通道，使大型多语种会议实现无缝沟通。

+ 让每位与会者感受完美音效

每个用户均可拥有自己的话筒与扬声器，因此即使在声学效果较差的大型房间内，音质仍能保持一致。

+ 直观的操控

每个会议单元都为发言及口译通道提供了清晰的文字标记

+ 容纳多种安装样式

MXC会议单元可摆放于台面、嵌入式齐平安装在桌面，或以模块化样式完美融入古典或现代家具。



北京分公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816

电话：(8610) 8590 1494

上海分公司

地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501

电话：(8621) 6389 8010

shure.com

© 2019 Shure Incorporated

+ 系统组件

MXC系列为您所有重要会议空间带来适合的解决方案。其具备多种版本和功能可选，以及超强的自定义控制方式，从而满足您应用的特定需求。



DIS-CCU中央控制单元



MXC615与MXC620会议单元



MXC630投票控制会议单元



MXC640触摸屏会议单元



MXC鹅颈话筒



MXCMIU-FS与MXCMIU-FL
嵌入式接口面板
(与MXCMIU多接口单元配合使用)



MXC620-F嵌入式会议单元





MXC630-F嵌入式投票控制会议单元

+ 应用



董事会议厅

+ 系统设置示例

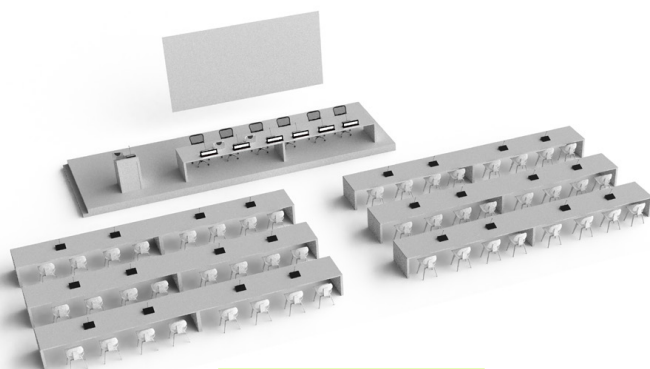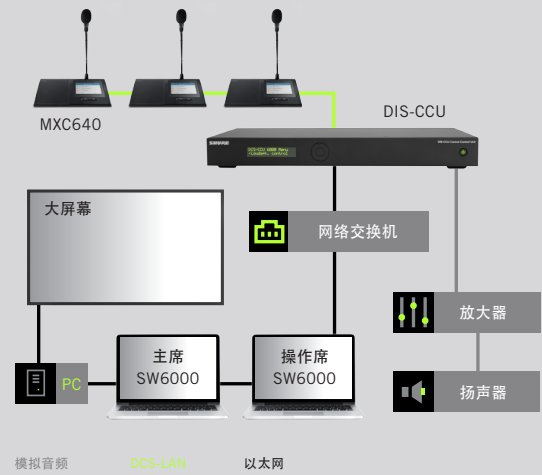

会议室



政府机构

**SHURE**

轻松配置 会议系统

MXCW MICROFLEX® COMPLETE WIRELESS产品

舒尔MXCW Microflex® Complete Wireless (MXCW) 助力您的团队释放潜力，发挥最大效能。一体化无线会议系统能将任何房间变为会议室。无论在教室还是董事会议厅，或座位如何布置，MXCW 都能借助无线技术发挥作用，让您和您的团队专注于重要的事情。

+ 可靠的无线性能

创新的干扰检测与规避技术可以在无线连接发现问题之前自动解决。

+ 适用于任何会议空间

从灵活的会议空间到著名历史建筑，MXCW产品始终是您下一场重要会议的理想选择。

+ 快速部署

从将设备装上推车，到运输至会场用于会议，整个流程仅需几分钟。通过三个系统组件，您的会议即可立刻完成设置，也能够根据您的需求进行定制。

+ 监控与控制

基于浏览器的控制界面能够管理所有直观且功能强大系统功能，包括无线状态、电池运行状况、RF设置等等。

+ 简单易扩展

一体化设计意味着会议可以在任何地方进行。每个参与者都可以在他们面前拥有自己的话筒、扬声器和控制器。



shure.com

© 2019 Shure Incorporated

+ 系统组件



MXCWAPT无线接入点和收发器
控制多达125个无线会议单元



MXCW640无线会议单元
可选择鹅颈话筒



MXCWNCS联网充电器
支持多达10个SB930可充电锂离子电池

+ 应用

从会议室到多功能空间，以及培训空间或场外会议地点，MXCW产品提供了让与会者拥有良好互动体验所需的高解析度语音——还包括能满足您特别需求的定制化控制功能。



董事会议厅



灵活的房间



研讨室

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(8610) 8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：(8621) 6389 8010

SHURE



MXA 联网静音按钮

简介

MXA 联网静音按钮作为可配置的 PoE 供电静音按钮附件，旨在用于舒尔网络音频产品，包括 Microflex® Advance™ 矩阵话筒、IntelliMix® P300 和 IntelliMix Room DSP 以及 ANI USB-MATRIX。根据用户需求或房间配置，一个或多个触控式静音按钮可配置为静音一个或多个话筒。

功能描述

- 通过 Designer 系统配置软件轻松进行设置和配置
- 借助 SystemOn™ 资产管理软件实现远程管理和故障排除
- PoE 供电
- 通过可编程控制字符串与第三方控制系统兼容
- LED 状态指示灯环具有可配置的颜色及亮度
- 可配置为切换、一键通话和一键静音功能
- IPX1 等级
- 在 1 英寸 (25 毫米) 或 7/8 英寸 (22 毫米) 的孔中安装

规格 (以实物为准)

电气性能

连接器类型	RJ45 8 针网线
线缆类型	高于 Cat 5e 标准 (推荐使用屏蔽网线)
供电方式	以太网供电 (PoE) Class 1
功耗	2 W (最大值)
控制软件	舒尔 Designer 软件
IP 防护等级	IEC 60529 IPX1 级防水





机械参数

工作温度范围	-6.7°C (20°F) 至 40°C (104°F)
储存温度范围	-29°C (-20°F) 至 74°C (165°F)

外形尺寸 (H x W x D)


底座	3.74 x 3.74 x 1.06 英寸 (94.96 x 94.96 x 27.04 mm)
静音按钮	1.54 x 1.54 x 0.2 英寸 (39.02 x 39.02 x 5.02 mm)
静音按钮管	0.87 x 0.87 x 3.03 英寸 (22 x 22 x 76.98 mm)
锁环	1.97 x 1.97 x 0.31 英寸 (49.97 x 49.97 x 8 mm)
垫片	1.93 x 1.93 x 0.05 英寸 (49 x 49 x 1.2 mm)

为改进产品，数据如有变更，恕不另行通知

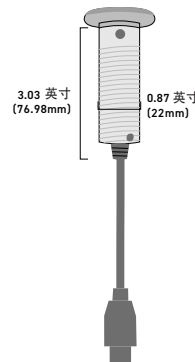

MXA MUTE 前视图

MXA MUTE 后视图



MXA MUTE 嵌入式
齐平安装于桌面



关注舒尔小程序，
了解更多信息

SHURE

MXC605 会议单元

简介

MXC605便携式会议单元配合Microflex® Complete (MXC) 数字会议系统, 可配置为供主席、代表、口译角色, 或作为环境话筒使用。其配备一个发言按键、一个功能按键、一个用于XLR*话筒的可锁定连接器、带音量控制的3.5mm耳机插孔, 以及通道选择器。发言按键允许用户直接激活/停用话筒或提交发言请求。LED指示灯表示话筒处于打开 (红色) 或请求发言的模式 (绿色)。主席模式的功能按键包括: 禁用/无功能、静音、回复、所有代表关闭、全部静音, 和仅主席发言。耳机插孔允许用户通过耳机收听原声或口译通道。口译人员将始终在耳机中监听原声通道, 并可选择传出通道进行口译。该设备具有与DIS-CCU的冗余环路连接功能。

功能描述

- 可配置为主席、代表、口译角色或作为环境话筒使用
- 带LED指示灯的发言及功能按键
- 支持原声通道及4个口译通道的通道选择器
- 3.5mm TRS耳机插孔
- 用于GM4xx/GM59xx的可锁定3-针XLR话筒母连接器
- 通过带冗余环路选项的可屏蔽CAT5e (或更高级别) F/UTP或U/FTP线缆与DIS-CCU中央控制单元相连接

规格 (以实物为准)

电气性能

频率响应 (耳机)	65 Hz-16 kHz
频率范围 (扬声器)	150 Hz-15 kHz
功耗	1.8 W (典型值), 2.6 W (最大值)
最大输出功率 (扬声器)	2.1 W RMS
THD	< 0.1 %
信噪比	> 85 dBa
DSC-LAN	双RJ45母插座 (输入/输出)
话筒	兼容GM4xx/GM59xx鹅颈话筒
话筒连接	3-针XLR
耳机连接	3.5mm TRS母插座
物理参数	
安装	便携式或桌面固定安装
尺寸 (H x W x D)	71 x 128 x 146 mm (2.8 x 5.0 x 5.75英寸)
重量	500 g (1.1 lbs.)
颜色	黑色
工作温度范围	5° - 40° C

为改进产品, 数据如有变更, 恕不另行通知

可选型号

MXC605 便携式会议单元, 配有内置扬声器和通道选择器
便携式会议单元, 配有内置扬声器和通道选择器

内置附件

标配“发言+功能”按键面板



可用配件

按键面板提供的一系列功能使MXC605会议单元能够满足不同用户的需求。

“发言”按键面板	“发言”按键、音量控制、通道选择器 MXC605-ACC-SPK附件 (包含10个)	
“发言-功能”按键面板	“发言”及“功能”按键、音量控制、通道选择器 MXC605会议单元随附1个 MXC605-ACC-SPK+FUN附件 (包含10个)	
“口译”按键面板	“发言”及“功能”按键、音量控制、口译员通道选择器 MXC-ACC-INT附件 (包含10个)	




MXC605
会议单元

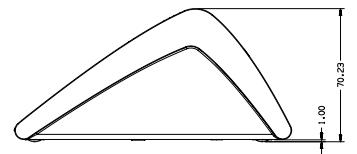

尺寸以mm为单位

2.8mm孔用于:
用M3自攻螺丝台面固定。
面板深度:
最大螺钉插入长度: 6mm

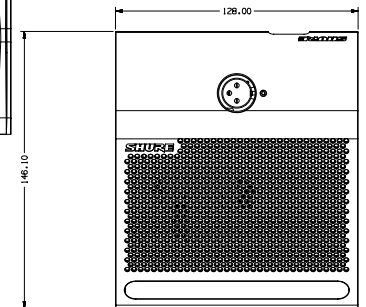

北京分公司
地址: 北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话: (8610) 8590 1494

上海分公司
地址: 上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话: (8621) 6389 8010

